

Keverőmotor használati útmutató



Technikai paraméterek

Tápegység:

- 230 V AC- 12 V DC
- Primer oldal (INPUT): 230V AC 50-60 Hz
- Szekunder oldal (OUTPUT) 12V DC 5A
- Szekunder oldali csatlakozó lengődugó: 5.5/2.1




Motor:

- fordulatszám 12V-os tápegységgel 18 fordulat/perc
- A biztonságos üzemeltetés érdekében a következőket tartsa be!**

Felszerelési utasítás

1. Szerelje le a kézi keverőkart az üstről. (ha rajta van a tengelyen).
2. Csavarozza le a tengely burkolatát és a rögzítő bilincset a keverőmotor felfogató konzoljáról.
3. Rögzítse csavarral a fekete műanyag kuplungot az üst keverőtengelyén.
4. A motor tengelyét helyezze be a műanyag kuplung furatába úgy, hogy a tengelyen lévő bevágás (nút) a sasszeghez lilleszkedjen.
5. A motoros keverőberendezést pozícionálja az 1. képen látható módon.
6. Rögzítse a fém konzolt az üstön lévő keverőszerkezet tömszelencéjére 2 db M8-as anya segítségével.
7. Csavarozza vissza a lemez borítást a 2. képnek megfelelően

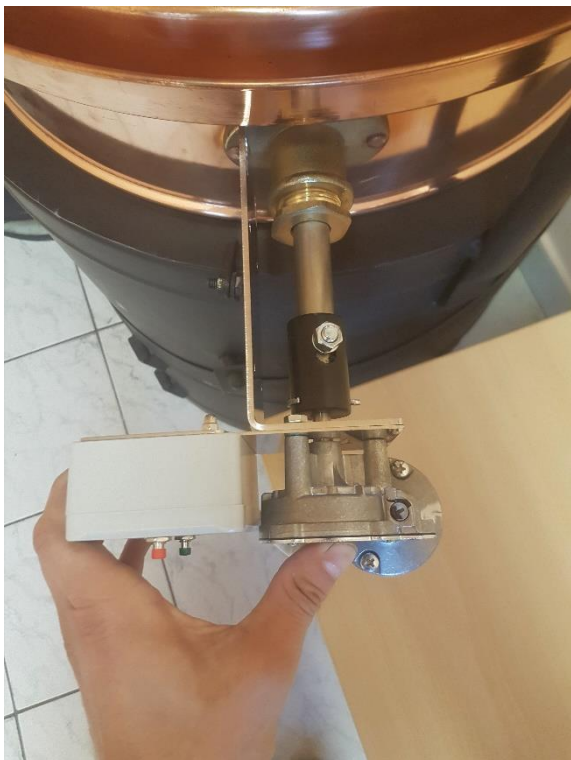

1.kép



2.kép

Használat módja

1. Szerelje fel a keverőmotort a felszerelési utasításnak megfelelően.
2. Töltse fel az üstöt cefrével.

3. A lepárlóra helyezze rá a réz kupolát.
4. Csatlakoztassa a tápegység 12V DC lengő dugóját a motoros keverőberendezés csatlakozó aljzatába.
5. Csatlakoztassa a tápegység 230V AC lengő dugóját az elektromos hálózat 230 V AC aljzatába.
6. Az „ON” nyomógomb segítségével indítsa el a keverést.
7. A főzés/ lepárlás befejeztével állítsa le a motoros keverőberendezést az „OFF” nyomógomb segítségével.
8. Húzza ki a tápegység lengő dugóját az elektromos hálózat aljzatából.
9. A tápegység csatlakozó lengő dugóját húzza ki a motoros keverőberendezésből.
10. Ezután eltávolítható a lepárló üstről a vörösréz kupola.
11. A főző üst töltését, ürítését és mosását végezze el az üst használati útmutatójában található ide vonatkozó fejezetek szerint.

Figyelmeztetések

Az alábbi utasításokra kérjük fokozottan ügyeljen, hogy a használat során a készülék ne károsodjon és a balesetveszélyes helyzeteket elkerülje!

- A kapcsoló dobozra vizet folyatni, vízszugárral tisztítani TILOS!
- Ha szükséges, nedves szivaccsal törölje át a dobozt.
- Sérült vezeték esetén a motoros keverőszerkezetet használni tilos! A javítást kérjük szakemberrel végeztesse, csak ezután használja újra a készüléket.
- A 12V DC tápegység kábelsérülése esetén a keverőszerkezetet használni tilos! A javítást kérjük szakemberrel végeztesse, csak ezután használja újra a készüléket.
- A motoros keverőszerkezetet csak akkor szabad elindítani, miután a lepárló berendezés kupolája felkerült a lepárló üstre!
- Meghibásodott tápegységet, csak az eredeti tápegység paramétereivel megegyezővel szabad kiváltani!
- Jótállás csak akkor érvényesíthető a berendezésen, ha vezérlőegység a gyári állapotnak megfelelő, nem átalakított.
- A jótállás nem érvényesíthető, ha a berendezést túlfeszültség vagy villámcsapás éri.
- A berendezés el van látva újraindulás elleni védelemmel!

Jó munkát kívánunk!

palinkafozo.hu	Eucentral-Marketing Kkt.
tel: 06703461346	adósz.: 22523475-2-08
e-mail: palinkafozokazan@gmail.com	Telephely: 9343 Beled, Vörösmarty u. 32.